

成都钰丰西蜀机械有限公司

农业机械生产项目竣工环境保护

验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，成都钰丰西蜀机械有限公司现将农业机械生产项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

1.1.1 项目概况

本项目位于崇州市羊马街道观新街南一巷10号。本项目生产能力为脱粒机900台/年，剥皮机800台/年，清洗机300台/年。项目组装所需的零配件外购，本项目不涉及零部件制造。本项目主要修建生产车间、办公室、卫生间、库房，同时配套建设废气净化装置、预处理池、隔油器、一般固废暂存间、危废暂存间等环保设施。

本项目于2016年3月开工建设，于2016年10月建成并投入使用。2020年12月，由四川省国环环境工程咨询有限公司完成了“农业机械生产项目”建设项目环境影响补充报告，该项目于2020年12月31日取得了成都市崇州生态环境局出具的成都市崇州生态环境局《关于成都钰丰西蜀机械有限公司农业机械生产项目环境影响补充报告审查批复》（崇环评补审〔2020〕9号）。2021年12月31日，企业完成了排污许可登记（编号：915101843965934036001X）。

1.1.2 污染物排放情况

（一）废水

生活污水直接进入预处理池；地坪清洁废水和员工洗手废水经隔油器处理后进入预处理池。预处理池中的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，经羊马镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189918-2002）一级A标准后排入羊马河。本项目已在卫生间洗手池下方设置1个0.1m³的隔油器，已建设预处理池1座（体积为3m³），并对预处理池座进行了

防渗处理。

(二) 废气

本项目营运期产生的废气为切割烟尘、焊接产生的焊接烟尘、塑粉粉尘、烘干房有机废气、燃烧机燃烧废气。

(1) 切割烟尘

通过固定式烟尘净化器+15m 排气筒 (DA003) 处理后排放。

(2) 焊接烟尘

通过固定式烟尘净化器+15m 排气筒 (DA003) 处理后排放。

(3) 塑粉粉尘

喷塑房粉尘经过一套塑粉回收系统+布袋除尘处理后+15m 排气筒 (DA001) 处理后排放。

(4) 烘干房有机废气

喷塑房集气系统+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒 (DA002) 处理后排放。

(5) 燃烧机燃烧废气

同烘干有机废气一同进入活性炭设施处置后+15m 排气筒 (DA002) 处理后排放。

(三) 噪声

建设单位已采取以下噪声防治措施：

选用低噪设备、底座设减震垫、定期维护保养、距离衰减等措施加以控制。

(四) 固体废物

建设单位已采取以下固体废物防治污染措施：

本项目产生的废边角料和收集的粉尘经收集后卖至废品回收站；本项目产生的废焊渣、废包装材料、办公生活垃圾以及预处理池污泥交由环卫部门清运处置；本项目产生的废机油、废乳化油、隔油器废油、废油桶、废棉纱手套、废过滤棉以及废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司进行无害化处理。本项目已修建一个危废暂存间（面积为 4m²），并做重点防渗，设置防渗托盘。已修建一个一般固废暂存区（面积为 10m²）。

1.2 施工简况

本项目于 2016 年 3 月开工建设，于 2016 年 10 月建成并投入使用。本项目于 2021 年 1 月开工建设环评及批复要求建设的环保设施，2021 年 11 月完成了对应的环保设施



的建设。

成都钰丰西蜀机械有限公司将环境保护设施纳入施工管理，安排专项资金落实环境保护设施的建设，项目建设过程中严格组织实施了环境影响补充报告及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2020年12月，由四川省国环环境工程咨询有限公司完成了“农业机械生产项目”建设项目环境影响补充报告，该项目于2020年12月31日取得了成都市崇州生态环境局出具的成都市崇州生态环境局《关于成都钰丰西蜀机械有限公司农业机械生产项目环境影响补充报告审查批复》（崇环评补审〔2020〕9号）。

2021年12月，成都钰丰西蜀机械有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担“农业机械生产项目”竣工环境保护验收工作，我公司随即启动了项目竣工环境验收工作。我公司派遣技术人员于2021年12月24日进行了现场检查，查阅了相关文件和技术资料，编制了本项目的验收监测方案；我公司于2022年1月12日~2022年1月13日进行了现场监测及调查。

2022年3月，我公司编制完成了《成都钰丰西蜀机械有限公司农业机械生产项目竣工环境保护验收监测报告表》。2022年3月11日，成都钰丰西蜀机械有限公司组织专家对其竣工验收监测表进行了评审，并提出了竣工环保验收组意见，验收意见结论：成都钰丰西蜀机械有限公司“农业机械生产项目”环保审查、审批手续完备，项目配套的污染防治设施及措施基本上按照环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，通过竣工环境保护设施验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

成都钰丰西蜀机械有限公司农业机械生产项目位于崇州市羊马街道观新街南一巷10号。本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。项目所在地周边多为民居，无高噪声工矿企业，无对本项目建设重大环境影响因子。

（1）环保设施竣工公示

2021年11月1日，成都钰丰西蜀机械有限公司将本项目竣工情况通过张贴公告的形式向周围群众进行公示，详见图1。公示期间内未收到关于本项目验收的反馈意见。



图 1 环境保护设施竣工后公开竣工日期

(2) 环境保护设施进行调试起止日期公示

2021年11月1日竣工，项目2021年11月2日至2021年12月23日进行设备运行调试，并将调试时间通过宣传栏向社会公示，详见图2。公示期间内未收到关于本项目验收的反馈意见。

械有限公司
10150

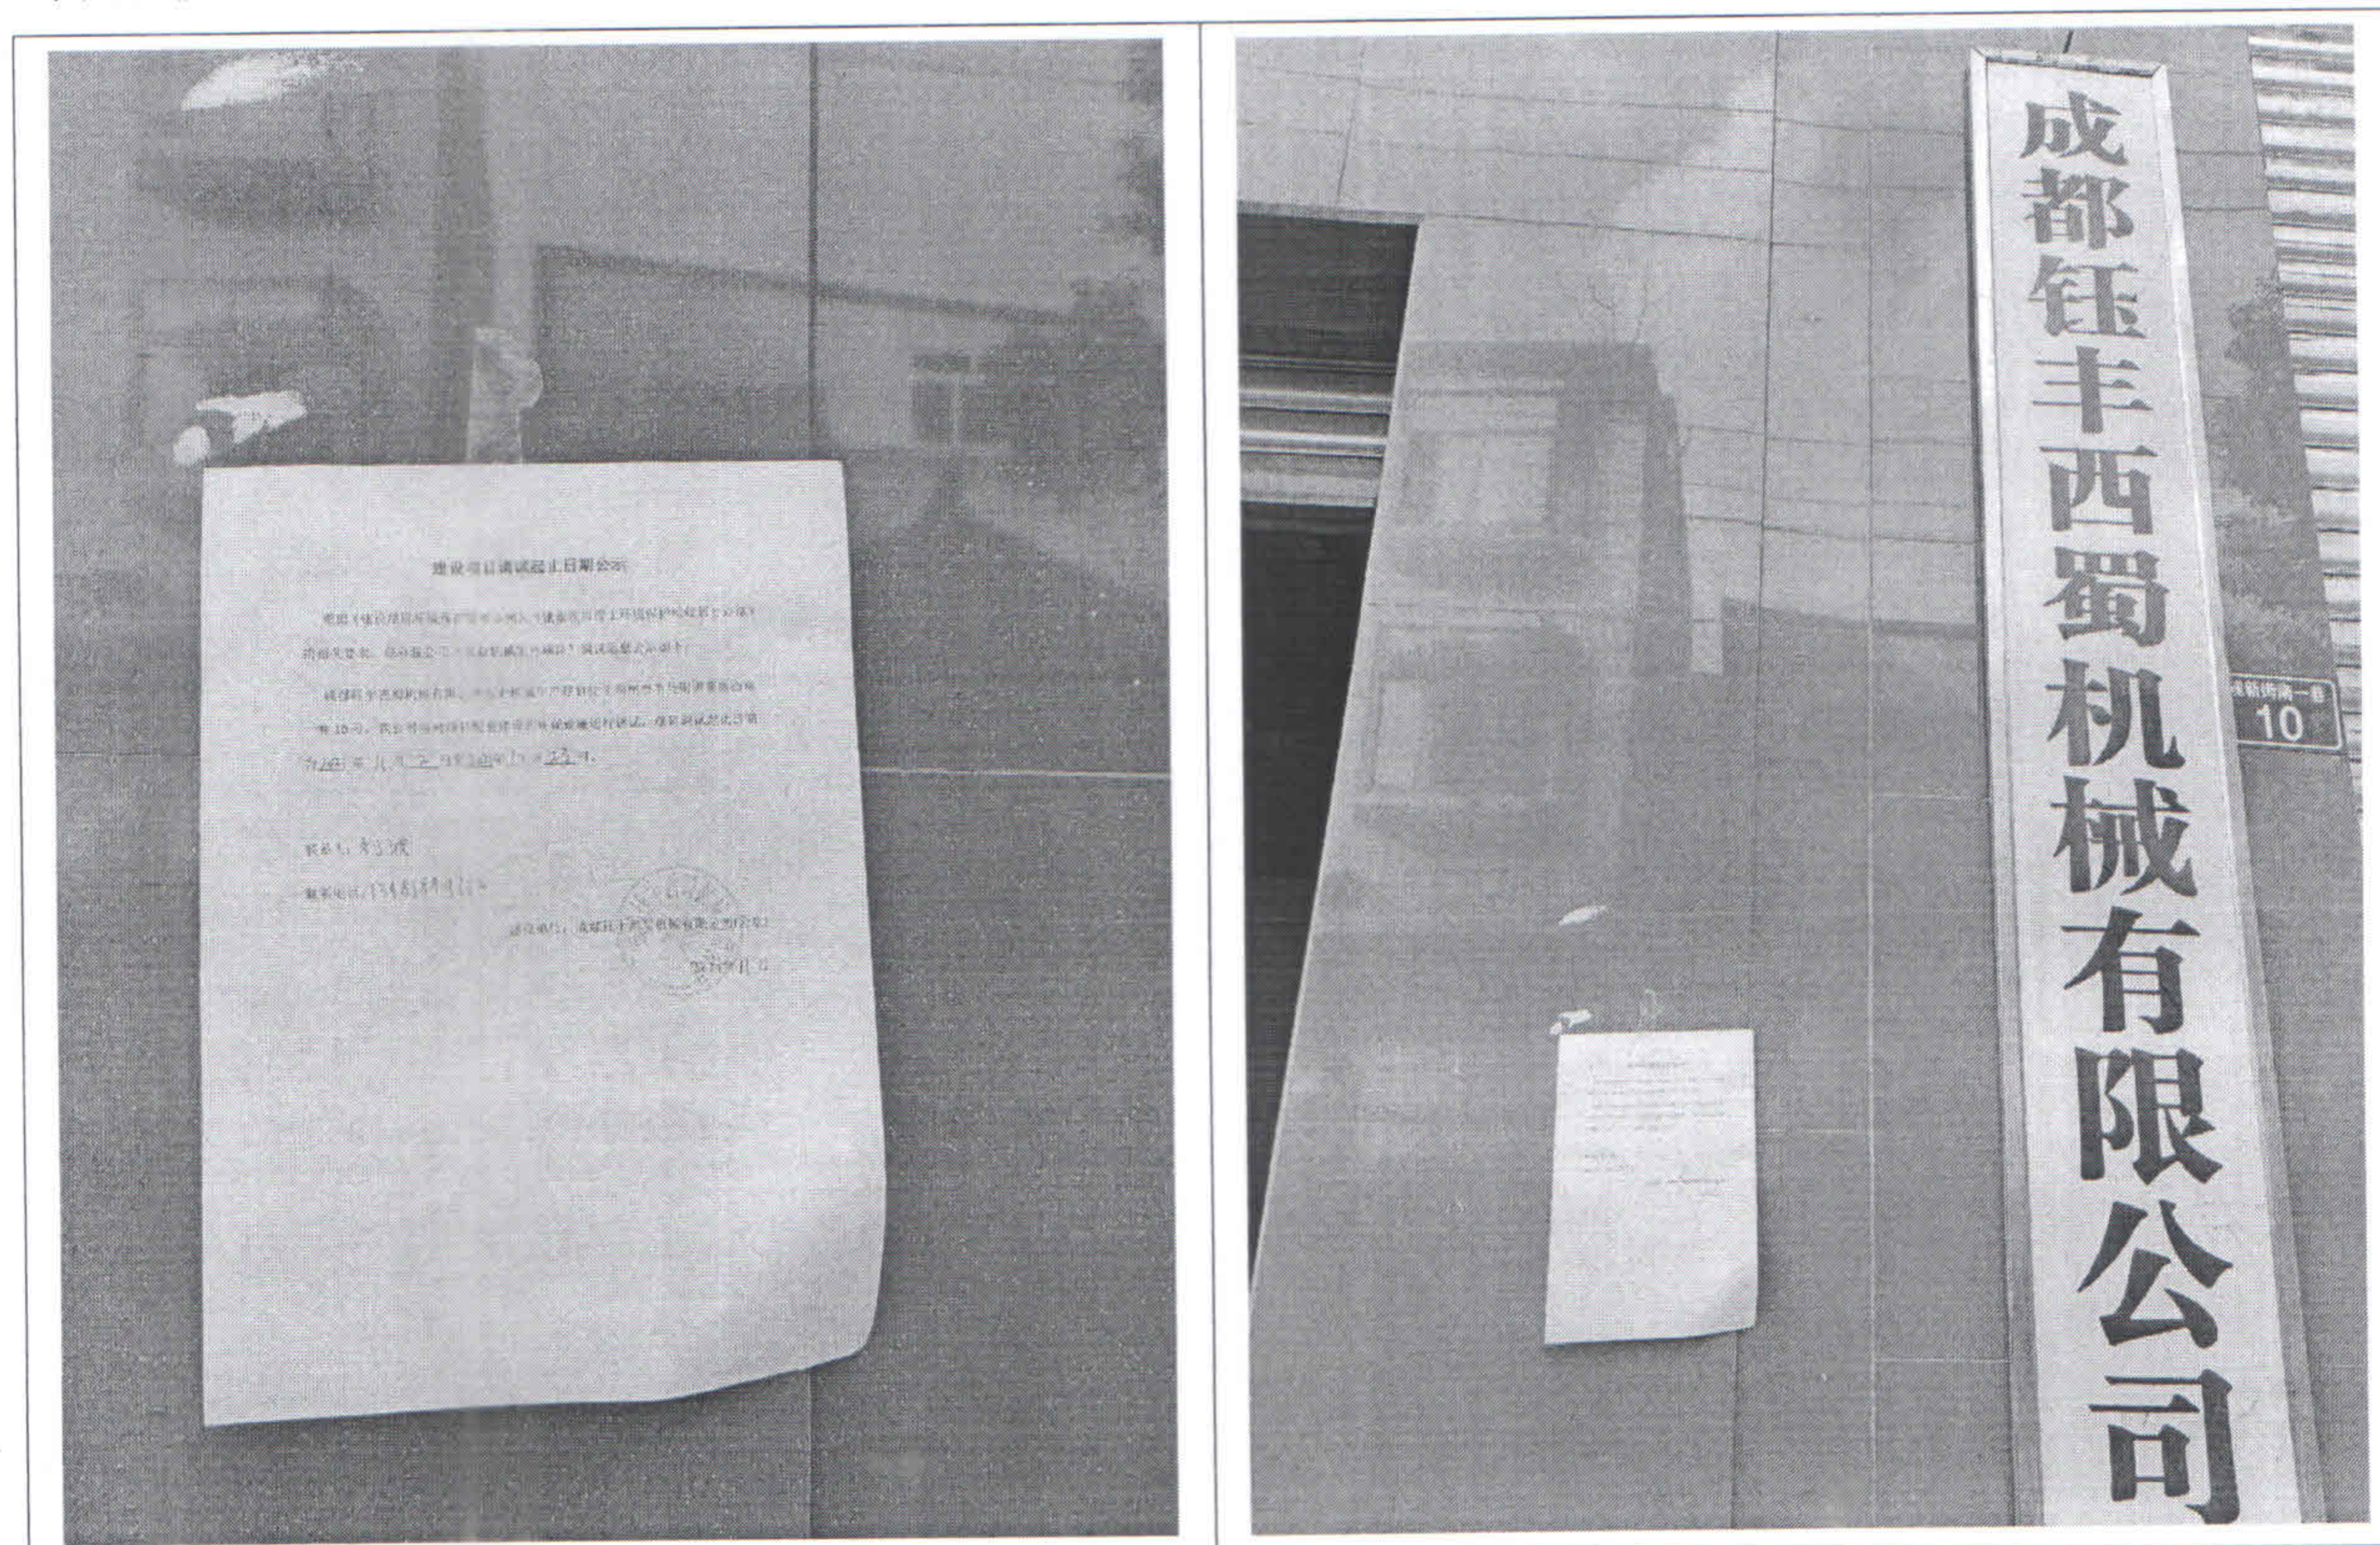


图 2 环境保护设施调试起止日期公示

2 其他环境保护对策措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

成都钰丰西蜀机械有限公司建立了环保组织机构，明确了机构人员组成及职责分工。主要职责是贯彻国家环保法规，制定公司的环保工作规划，组织制定环保管理规章制度及管理考核办法，提出污染治理建议，建立各种环保资料档案，实施对环保的各种规章制度的考核、监督、协调。安全环保部各类工作人员的工作职责明确，并建立有各类环保工作台账。

(2) 环境风险防范措施

本项目配置相应的灭火器。对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力。

(3) 环境监测计划

制定了定期监测计划，定期对环保设施治理情况进行检查监测，定期对项目范围内的有组织废气、厂界无组织废气、噪声以及废水总排口进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 本项目不涉及区域内削减污染物总量措施。

(2) 本项目不涉及农户搬迁工作。

2.3 其他落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等情况。

3 整改工作情况

无整改情况。

成都钰丰西蜀机械有限公司

2022年3月13日

